


## DIMENSIONES GENERALES

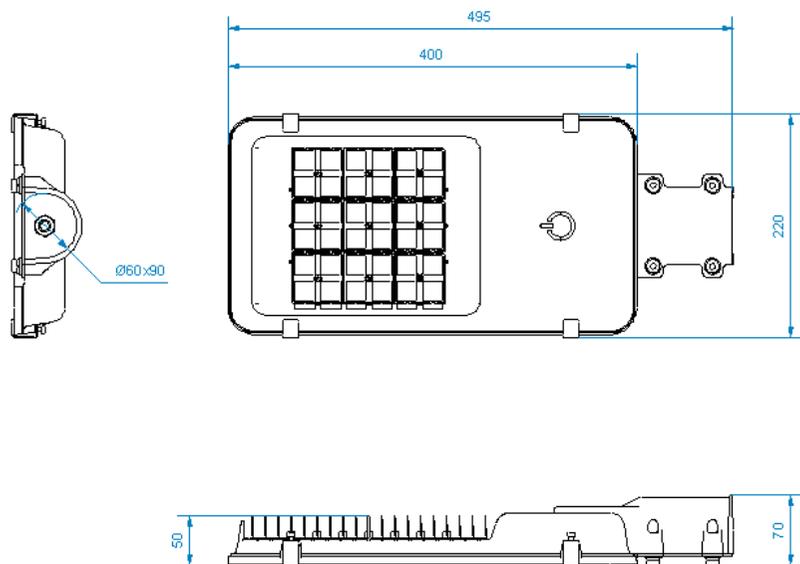

## CARACTERISTICAS TECNICAS

Modelo:	C-Box 35/50/70/85/95	Cantidad LED:	16/24/32/36 led
LEDs:	Osram/Philips/Cree	Potencia:	35/50/70/85/95 W
Drivers:	Osram/Philips/Helvar/MW	Tensión/Corriente salida:	Corriente Continua constante
Tipo Protección:	Sobretensión, Sobrecorriente, Cortocircuito, Sobretemperatura	Tensión entrada:	100-240V
Grado IP :	IP65	Tratam. Superf.:	Pintura en polvo Polyester Termoendurecible
Rango Color :	2700 - 6500 K	Frecuencia :	50-60 Hz
Eficiencia lumínica: >=140 lm/W		Flujo Luminoso (Inicial):	4.900/7.000/9.800/11.000/12300 lm
Factor de Potencia : >=95%		Material Carcasa:	Aluminio inyectado
Rango Temperat. : -40°C ~ +50°C		Vida Util :	>50,000 hrs
Peso Aprox:	3.0-3.5 kg	Dimensiones:	400x220x70 mm

**C-BOX**



## INSTRUCTIVO DE INSTALACION

# C-BOX






**TecnoFabrica SRL**  
**Rutherford 4749**  
**Área de Promoción Industrial**  
**El Triangulo**  
**Tortuguitas - CP1667**  
**Buenos Aires, Argentina.**  
<http://www.alfactory.com.ar/>


[contacto@tecnofabrica.com](mailto:contacto@tecnofabrica.com)  
**Tel: +54 (011) 2150-2540**  
**Tel: +54 9 11 950 1175**

by  **TecnoFabrica**


## INSTALACION

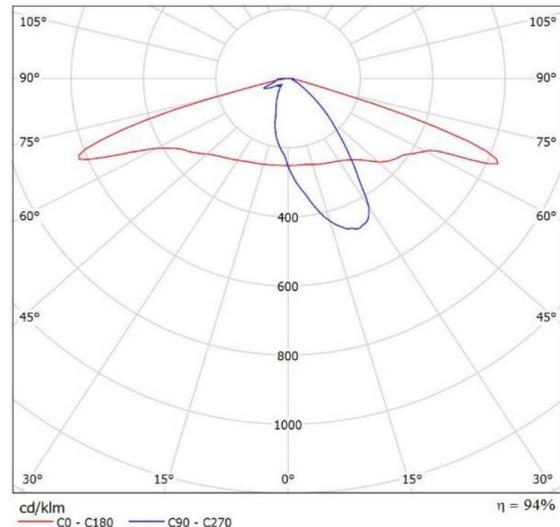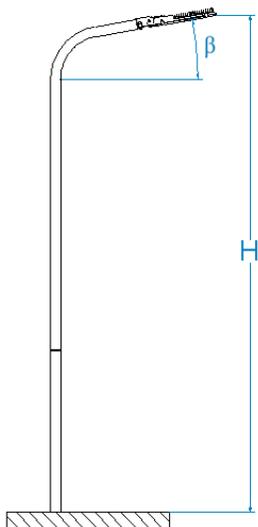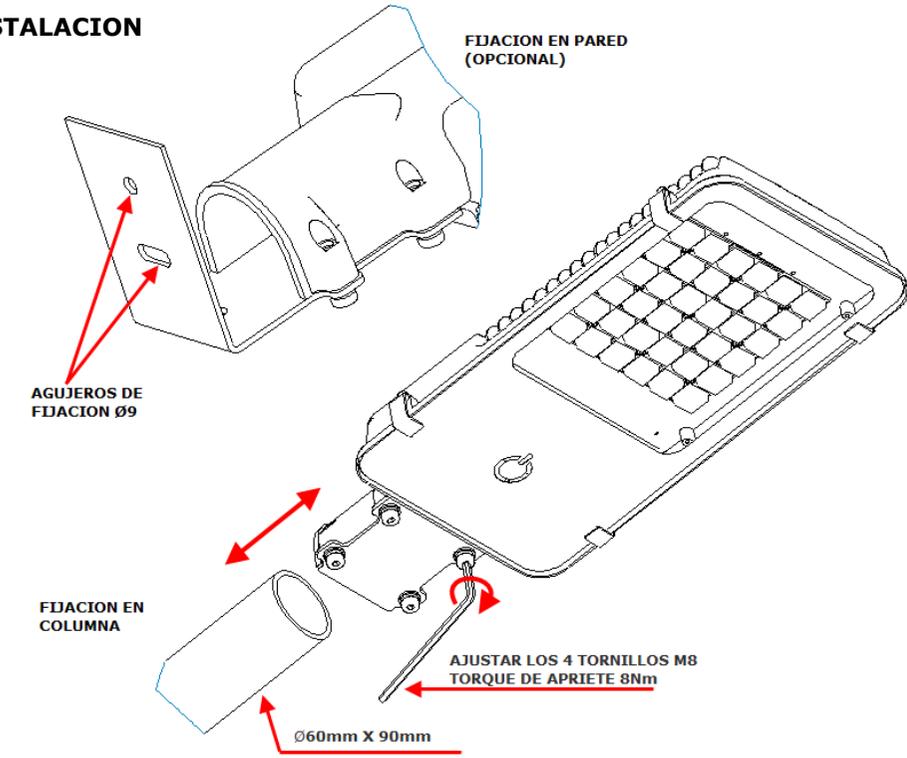

**NOTA:** Altura recomendada H: 4m - 7m.  
 Angulo recomendado  $\beta = 10^\circ - 15^\circ$




## CONEXION

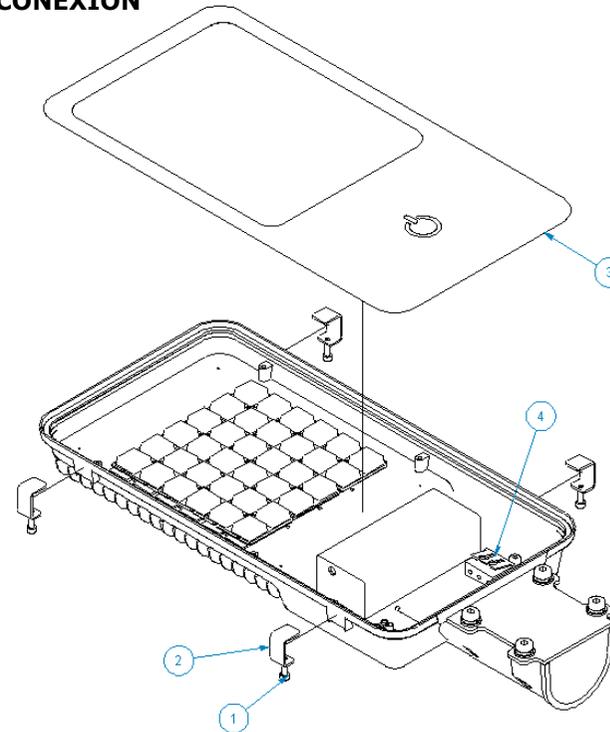

- 1- Aflojar los tornillos de las grampas que sujetan al vidrio.
- 2- Retirar las grampas.
- 3- Desmontar el vidrio de la carcasa.
- 4- Conectar los cables de alimentación a la bornera. (ver fig. 1)

**NOTA:** Para cerrar la luminaria proceda en el sentido inverso.

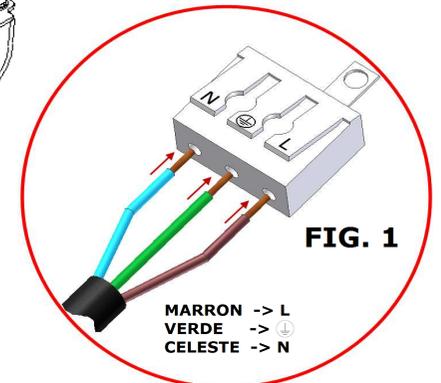

**No mirar la fuente de luz durante su funcionamiento**

**Interrumpir el suministro eléctrico antes de realizar la instalación y las conexiones eléctricas.**

**ATENCIÓN:** Este equipo CLASE 1 debe poseer conexión a tierra. (fig. 1)

**Los módulos LED son reemplazables únicamente por personal autorizado.**

**Luminaria NO apta para mantenimiento en altura**

**Luminaria apta para condiciones severas.**

**SUSTITUIR CUALQUIER VIDRIO FISURADO**